

# 南师附中江宁分校

## 基建处新增监控设备及安装招标公告

南师附中江宁分校基建处需安装一批监控，欢迎有资质的单位及时查看相关要求，进行报价。具体清单如下：

(详见基建处监控系统设备清单)

### 报价及安装要求：

1. 增补的监控就近接入现有或新增的交换机，具体路线中标单位需根据安装图自行考察现场(学校提供安装 CAD 图)，中标单位施工前要与学校进一步确认。
2. 所有新增监控画面传至学校总监控中心，西直 112，并可以在监控中心的电视墙上面轮巡播放监控画面。
3. 此增补工程为交钥匙工程，施工方式请投标单位自行考察后报价，报价包括税金、运输、人工、质保等所有费用，一次报价后施工中所遇到问题自行解决，除了数量增加按实结算外，不再产生其他费用。
4. 所有新增监控免费质保 3 年。

请有意向的单位报价，报价文件包括：报价清单、营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书（除了原厂质保外，投标单位必须能够证明自己单位有能力承担非原厂质保部分的维保工作）等。所有材料密封盖章，并在封面上注明投标单位和联系方式，送后勤保障中心西办 216 办公室戴刚主任，电话：52729535。

截止时间：2022 年 8 月 10 下午 17:00 前。

附 1：基建处监控系统设备报价清单

基建处二期监控系统							
序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	室外网络全彩摄像机	海康威视	DS-2CD2T4JYC-L	19	个		
2	室外网络全彩球机	海康威视	iDS-2DE7423YLR-A	1	个		
3	摄像机支架	海康威视	配套	20	只		
4	24口 poe 千兆交换机	H3C	MS-4024P-HPWR-EI	1	台		
5	六类千兆网络模块	绿联	80452	20	个		
6	6 类水晶头	绿联	60558	1	盒		
7	六类配线架 24 口	绿联	70423	1	个		
8	网线跳线理线架	绿联	70424	2	个		
9	网络六类跳线 1.5 米	绿联	60545	22	根		
10	硬盘录像机	海康威视	DS-8632N-I16/RTA	1	台		
11	硬盘	希捷企业级	8T	16	块		
12	42U 机柜	图腾	42U	1	台		
13	PDU	公牛	8 位	2	个		
14	光纤模块	H3C	SFP-GE-LX-SM1310-D	3	对		
15	机架式光纤终端盒	烽火	24口 SC单模满配24芯	1	个		
16	光纤跳线	烽火	ST-LC	4	对		
17	光纤熔接费			1	项		
18	监控安装及 监控画面回传至 监控室			1	项		
	合计						


序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	室外网络全彩摄像机	海康威视	DS-2CD2T4JYC-L	10	个		
2	室外 180 度双枪摄像头	海康威视	DS-2CD2T47FWD2-LS	2	个		
3	摄像机支架	海康威视	配套	12	只		
4	24 口 poe 千兆交换机	H3C	MS-4024P-HPWR-EI	1	台		
5	六类千兆网络模块	绿联	80452	12	个		
6	6 类水晶头	绿联	60558	1	盒		
7	6 类 4 对 UTP 电网线	绿联	11259	5	箱		
8	六类配线架 24 口	绿联	70423	1	个		
9	网线跳线理线架	绿联	70424	2	个		
10	网络六类跳线 1.5 米	绿联	60545	14	根		
11	42U 机柜	图腾	42U	1	台		
12	PDU	公牛	8 位	2	个		
13	光纤模块	H3C	SFP-GE-LX-SM1310-D	3	对		
14	监控布线			16	点位		
15	PVC 线管辅材			1	项		
16	机架式光纤终端盒	烽火	24 口 SC 单模满配 24 芯	1	个		
17	光纤跳线	烽火	ST-LC	4	对		
18	监控安装及监控画面回传至监控室			1	项		
	合计						

以上报价共计\_\_\_\_\_元。

报价单位（盖章）

## 附 2： 监控安装点位图

### 基建用房一期改造房间监控安装点位图

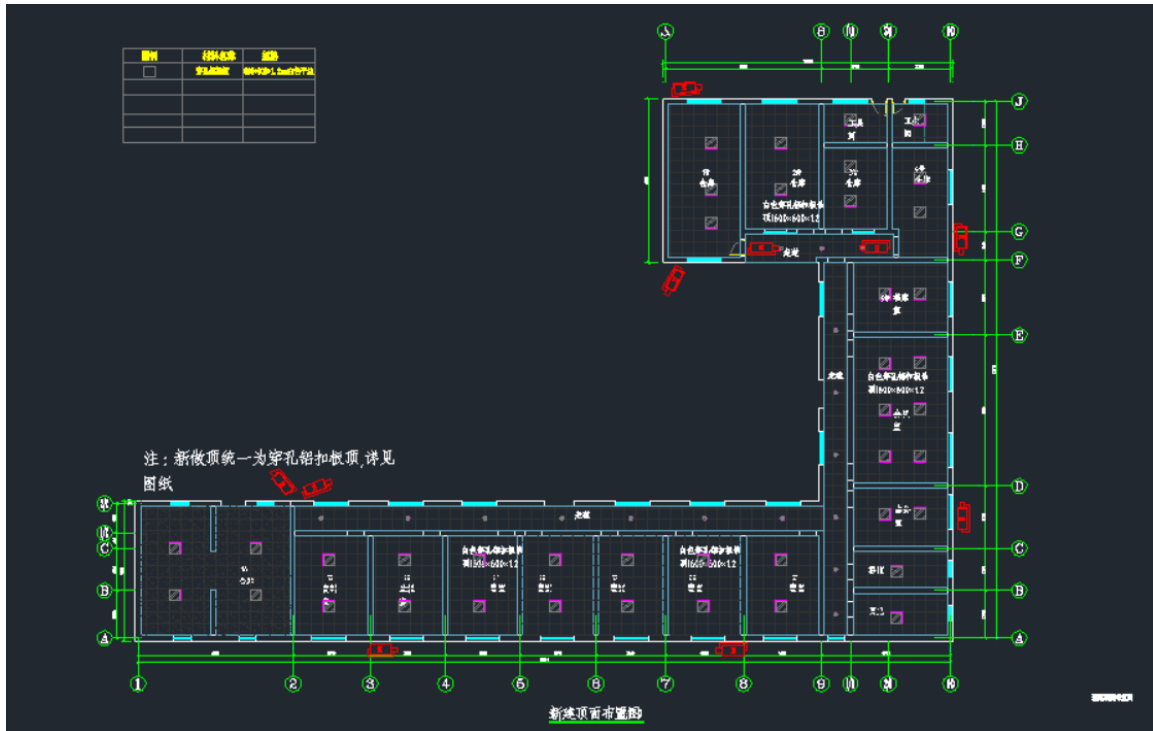

### 基建用房二期改造房间监控安装点位图

